


Les maçonneries médiévales du château

Les murailles du château sont composées d'un parement et d'un blocage. L'intérieur des maçonneries est donc rempli d'un mélange de moellons en calcaire et silex non taillés.

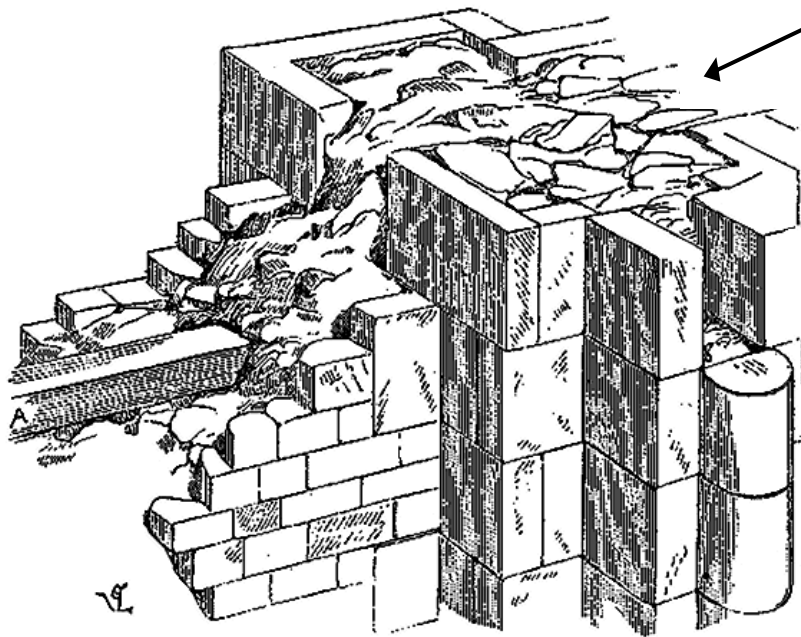

Blocage en moellons
(intérieur du mur)

Dessin d'un mur aux
parois en pierre de
taille et rempli d'un
blocage de moellons

*Dictionnaire raisonné de
l'architecture de Viollet-le-Duc*

Parement en pierre de taille
(extérieur du mur)



Dégradation du parement en moellons laissant apercevoir le blocage intérieur.


Au château de Gisors, le parement des remparts est généralement constitué de moellons équarris et plus rarement de pierres de taille.



Parement en moellons équarris (calcaire et rares éléments en silex).



Parement en pierres de taille assisées.

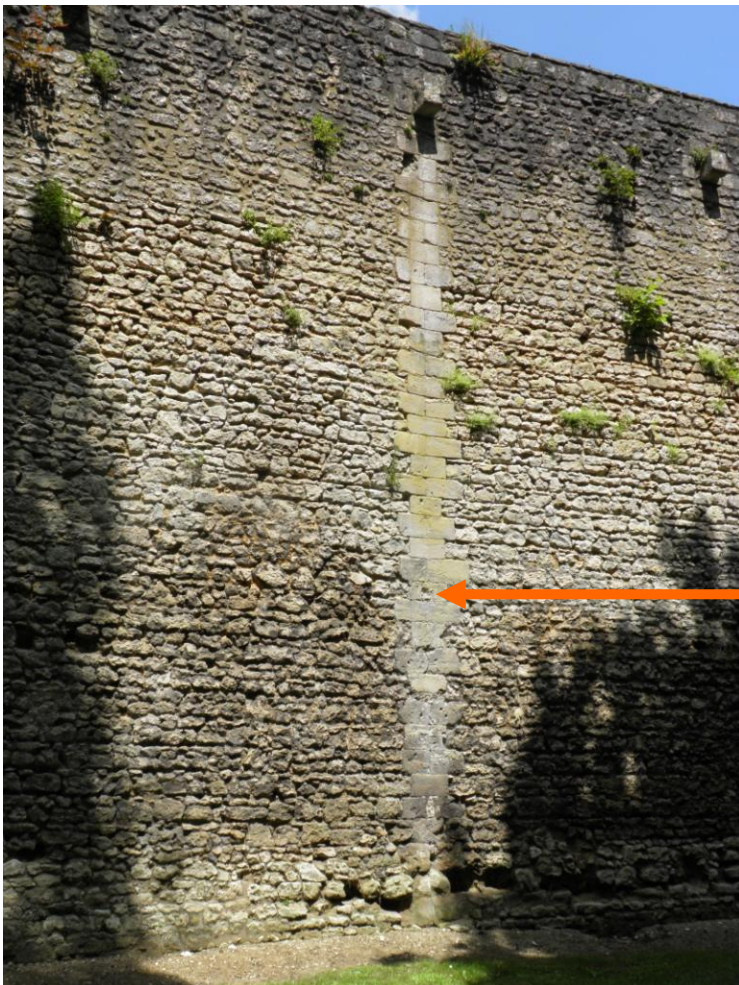

L'usage de la pierre de taille est préféré pour les éléments au rôle structurel important (contreforts, chaînage d'angle).

Ici, muraille composée d'un parement en moellons équarris et d'un chaînage en pierre de taille.